


## Panel técnico FK Tempio

Se trata de una pieza alveolar ligera de 16 mm de espesor con un anclaje doble en la parte trasera que impide que la pieza pueda salirse en ninguna situación. Las juntas abiertas mejoran la ventilación de la fachada. La ventaja principal de este modelo radica en la facilidad de su colocación y su poco peso por m<sup>2</sup>.

It is a very light but still double face ceramic piece (16 mm thickness). The anchoring system, horizontal aluminium profile embraces the piece from the back side which prevents the piece from falling down. The open joints improve the general ventilation of the façade. We could say that the most important advantage of this system is that it is very easy to install and it weights only 27 kgs /m<sup>2</sup>.

Alto Height 200mm, 250mm, 280mm, 300mm, 400mm, 450mm

Largo Length 500mm, 600mm, 700mm, 800mm, 1000mm, 1200mm, 1500mm

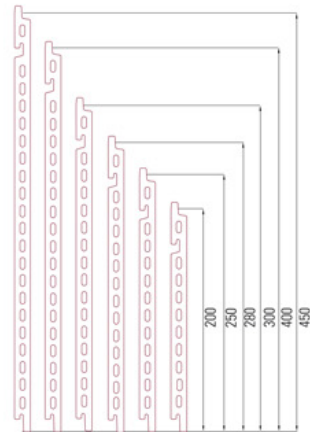

ESPESOR: 16mm THICKNESS: 16mm

